

Smart Parking Series



Intelligent Barrier
ชุดแขนกั้นรถอัตโนมัติ

MODEL : **CMW6114**
ความเร็วไม้กั้น 3.75S / 4M



MODEL : **CMW6118**
ความเร็วไม้กั้น 8S / 6M

- มีระบบป้องกันความเสียหายจากการชนไม้กั้น
- กำลังมอเตอร์ 120 Watt 220V
- ตัวถังเครื่องทำจากเหล็กกล้า
- ชุดเคลื่อนย้ายจากโรงงาน มั่นใจในความคงทน
- รูปทรงสวยงามเป็นเอกลักษณ์สำหรับผู้ที่ใช้งาน
- มาพร้อมกับระบบการควบคุมที่สมบูรณ์แบบ
- กลไกถอยไม้กั้นขึ้น-ลง มีเซ็นเซอร์ควบคุมการขึ้นลง

Gate Barrier

มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งได้ง่ายด้วย*

*อุปกรณ์ไม่ระบุ ราคาขายปลีกไม่รวมค่าขนส่ง

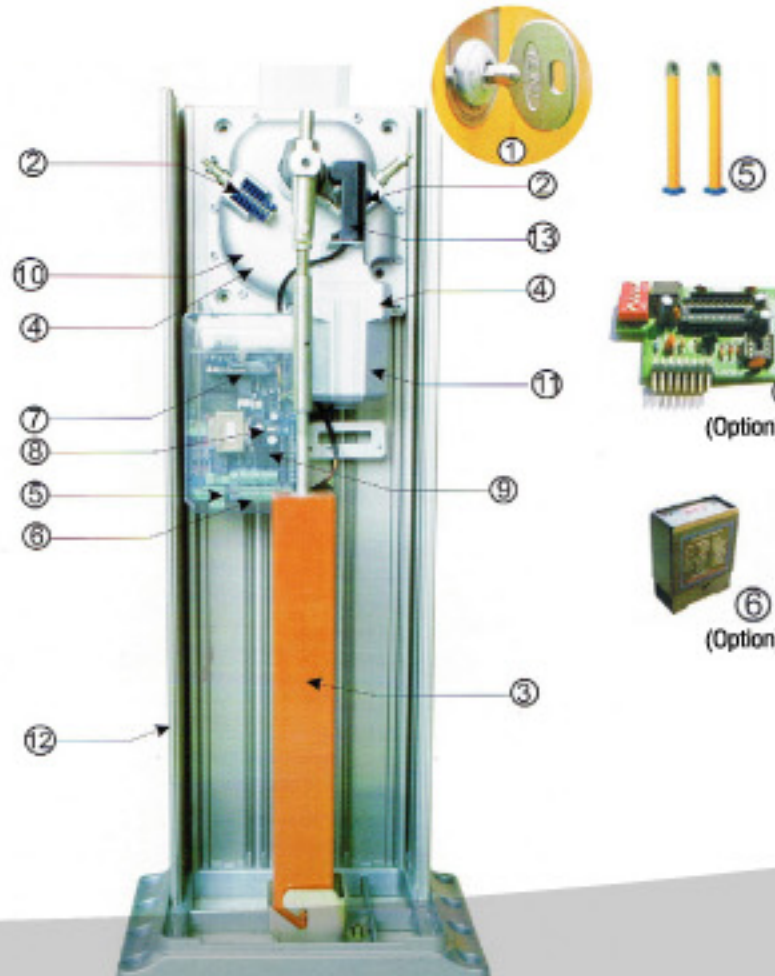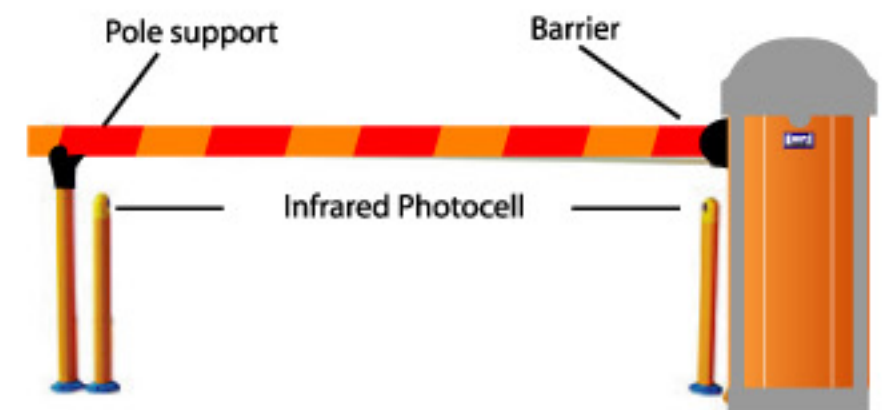


Function & Features

1. ปิด หรือเปิดภายในเครื่องด้วยกุญแจนิรภัย
2. แกนกลางของเครื่องพร้อมสปริงและท่อน้ำมันป้องกันสปริงเสียหาย
3. เครื่องเคลื่อนด้วย Aluminum alloy และท่อน Motor เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอม
4. Double switch ตรวจสอบสถานะการเปิดปิดของแขนกั้น
5. ตรวจสอบวัตถุและยับยั้งโดยการติดตั้งกลับ
6. ปิดอัตโนมัติ
7. รองรับระบบ Infrared เพื่อป้องกันการปิดแขนกั้นโดนรถ (Option)
8. รองรับ Loop detector ทั้งภายนอกและภายในเครื่อง (Option)
9. รีโมทควบคุมแบบสาย / แบบไร้สาย ความถี่ (418MHz)
10. การเชื่อมต่อแบบ RS485



มอเตอร์ระบบส่งกำลังคุณภาพสูง พร้อมอายุการทำงานที่มากกว่า

Smart Parking Series

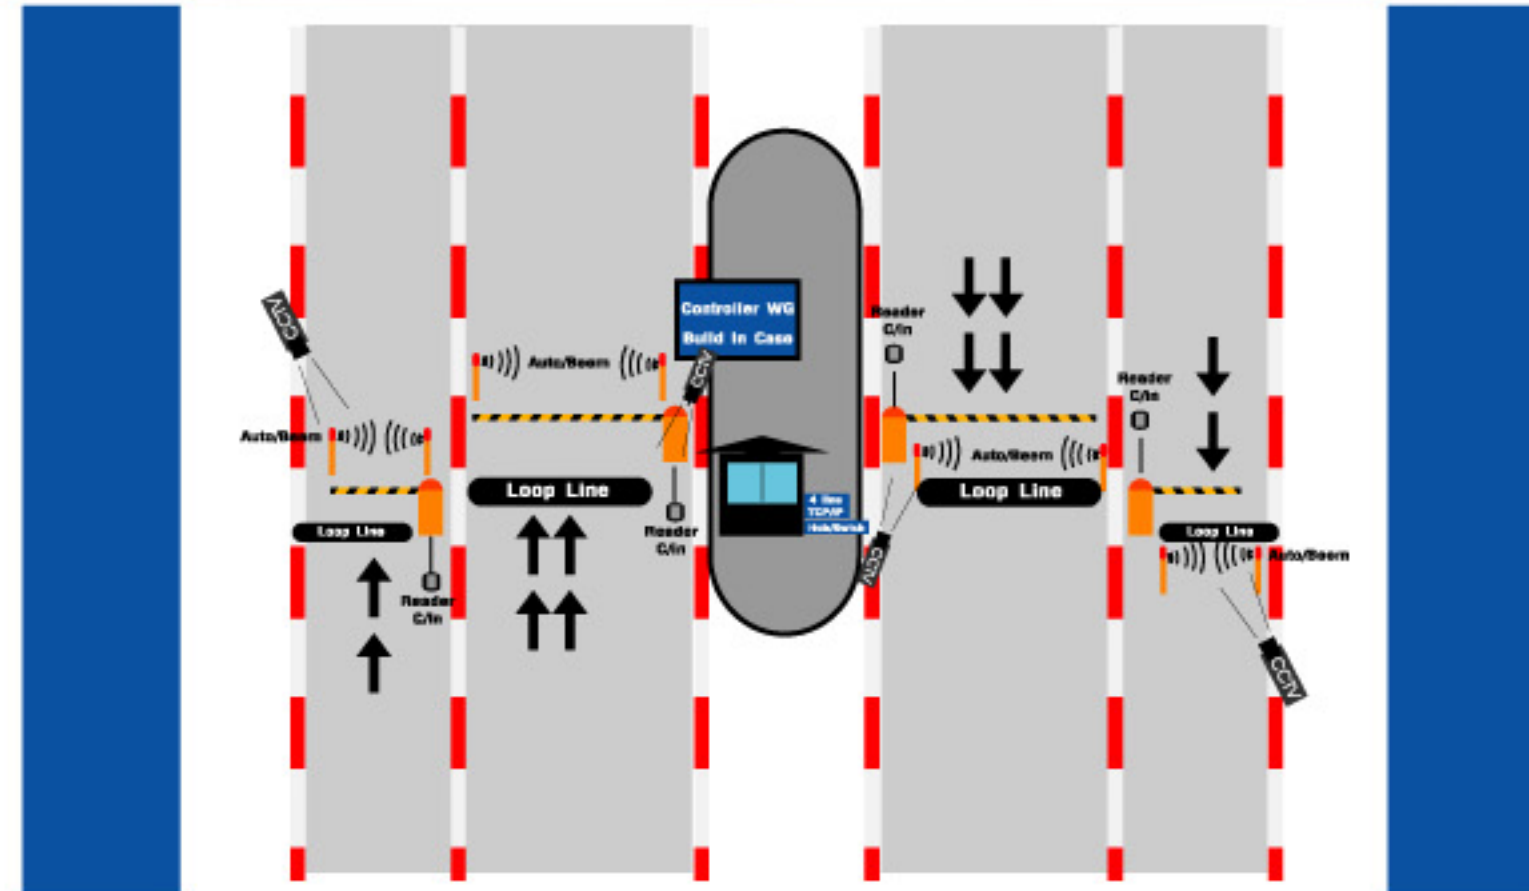

Technical Specification

Model	CMW6114	CMW6118
Dimension	280*240*997MM	280*240*997MM
Power Supply	AC110 +-10% AC220 +-10%	AC110 +-10% AC220 +-10%
Frequency	50HZ. / 60HZ.	50HZ. / 60HZ.
Power Consumption	150 Watts. 24V.	150 Watts. 24V.
LED Display	NO	NO
Max Straight Arm	4 meters	5 meters
Description/Speed	3.75 second	8 second
Work Temperature	-40 °c to 85 °c	-40 °c to 85 °c
Related Humidity	<90%	<90%
Protection Grade	IP44	IP44
Remote control Distance	>30m.	>30m.
barrier straight octagon	yes	yes
Motor Power Rate	120 watts	120 watts
Motor Rated Speed	1400 r / min	1400 r / min
Operation Life	≥600 million	≥600 million
Support Infrared sensor	YES	YES
Support Vehicle Loop Detector	Internal and External	Internal and External

Accessory Barrier Smart Parking Series

